


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (M10/M12) (BUP1000)

(A1005)

Voor metalen leidingen

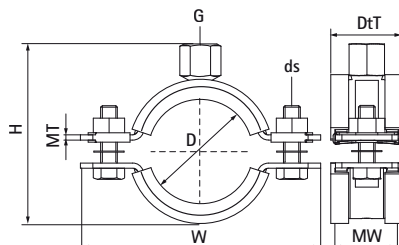

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33148071	65 - 71	-	-	M10/M12	136 x 116 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148078	72 - 78	DN 65	2½	M10/M12	144 x 123 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148085	79 - 85	-	-	M10/M12	152 x 130 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	159 x 136 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148109	101 - 109	-	-	M10/M12	175 x 154 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	182 x 160 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148133	125 - 133	-	-	M10/M12	200 x 178 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148140	132 - 140	DN 125	5	M10/M12	207 x 184 x 30	30 x 3	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.300
33148169	159 - 169	DN 150	6	M10/M12	254 x 223 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	3.800
33148188	178 - 188	-	-	M10/M12	274 x 242 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	3.800
33148204	194 - 204	-	-	M10/M12	290 x 258 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	3.800
33148213	203 - 213	-	-	M10/M12	299 x 267 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	3.800
33148227	217 - 227	DN 200	8	M10/M12	322 x 282 x 38	38 x 4	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	3.800