


Walraven Abrazaderas de carga pesada HD1501 (M16) (BUP1000)

(A1006)

para tuberías de metal

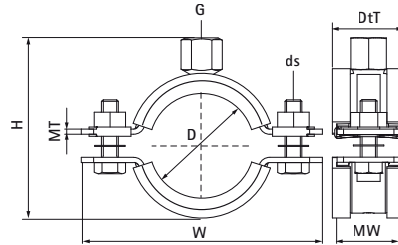

Características & ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca de conexión soldada CO₂
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento insonorizante según DIN 4109
- reducción del ruido de acuerdo a ISO 3822-1 hasta 18 dB(A)
- seguridad contra incendios probada



EPD

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Unidad	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33168169	159 - 169	DN 150	6	M16	254 x 220 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168204	194 - 204	-	-	M16	290 x 255 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168227	217 - 227	DN 200	8	M16	322 x 278 x 40	38 x 4,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168250	240 - 250	-	-	M16	345 x 289 x 40	38 x 4,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B EPD	3.800
33168275	265 - 275	DN 250	10	M16	367 x 327 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168325	315 - 325	DN 300	12	M16	414 x 374 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168364	354 - 364	DN 350	14	M16	453 x 412 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168408	398 - 408	DN 400	16	M16	498 x 444 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168458	448 - 458	DN 450	18	M16	548 x 494 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200
33168509	499 - 509	DN 500	20	M16	599 x 545 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA ISO 3822-1 CE RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 EPD	9.200