


Walraven Abrazaderas de carga pesada HD1501 (1/2") (BUP1000)

(A1009)

para tuberías de metal

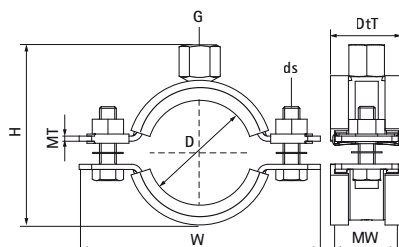

Características & ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca de conexión soldada CO₂
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento insonorizante según DIN 4109
- reducción del ruido de acuerdo a ISO 3822-1 hasta 18 dB(A)
- seguridad contra incendios probada



EPD

Número de producto	Diámetro DN		Imperial	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Unidad	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33178051	46 - 51	DN 40	1½	G½"	115 x 81 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178064	59 - 64	DN 50	2	G½"	129 x 94 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178078	72 - 78	DN 65	2½	G½"	144 x 109 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178085	79 - 85	-	-	G½"	152 x 116 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178092	86 - 92	DN 80	3	G½"	159 x 123 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178116	108 - 116	DN 100	4	G½"	182 x 147 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178133	125 - 133	-	-	G½"	200 x 164 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178140	132 - 140	DN 125	5	G½"	207 x 171 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178169	159 - 169	DN 150	6	G½"	254 x 210 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178204	194 - 204	-	-	G½"	290 x 245 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178250	240 - 250	-	-	G½"	345 x 292 x 40	38 x 4,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178325	315 - 325	DN 300	12	G½"	414 x 364 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	9.200