


Walraven Zwillingsschelle mit Einlage (sv)

(A1510)

Für Heizrohre

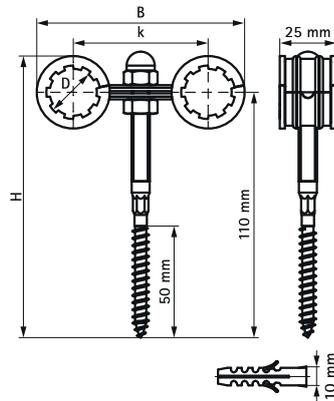

Besonderes & Eigenschaften

- Für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- Durch Verzahnung verdrehsicher
- Ansatzschraube M8 mit Bund und Hutmutter, elektrolytisch verzinkt
- Material: Stahl
- Sendzimirverzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximale Höhe	Lochab- stand	Länge Holzge- winde	Gewinde- größe	Max. Wand- abstand Mitte Klemme	Min. Wandabstand Mitte Klemme	Max. zu- lässige Last ($F_{a,z}$)	Maximal zulässige Last $F_{a,x}$
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>H_{t,max}</i>	<i>k</i>	<i>L_h</i>	<i>TS</i>			<i>F_{a,z}</i>	<i>F_{a,x}</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>
3535015	15	87 x 124 x 25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535017	18	89 x 125 x 25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535021	22	93 x 126 x 25	127	60	50	M8	60	60	230	330
3535027	28	98 x 129 x 25	127	60	48	M8	59,8	59,8	230	330