


Walraven BISMAT® 1000 Abrazaderas para tubos bajantes

(A3010)

para tuberías bajantes

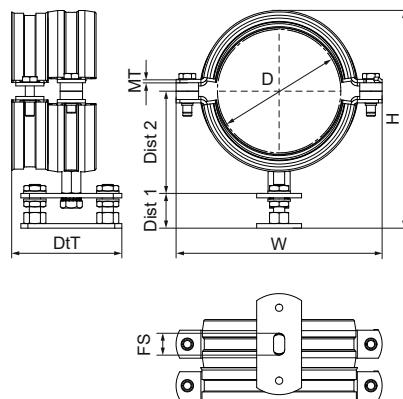

Características & ventajas

- placa de pared ajustable con Abrazaderas de guía Walraven BISMAT® SL y Abrazaderas de zócalo Walraven BISMAT® SX
- juego de instalación exclusivo para tubos verticales de hierro fundido o de plástico
- para ser montado a cada dos plantas, altura 3,0 m (desde diámetro 125 mm, uno cada planta)
- fijación destensada por medio de un ajuste infinito
- distancia ajustable entre tubería y pared
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido probado conforme a NEN 5077 (el aislamiento supera los estándares)



EPD

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Distancia 1	Distancia 2	Ranura de fijación	Material	Grosor	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	W x H x DdT	Dist 1	Dist 2	FS	MT	Fa,z	
Unidad	mm	mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm		N
3363100	110	DN 100	176 x 185 x 98	31,5	91,1	19,5x10	3,00		820
3363125	125	DN 125	192 x 200 x 98	31,5	98,5	19,5x10	3,00		820