


Walraven HD500 Schwerlastschelle | M8/10 (BUP)

(B1004)

Für Stahlrohre

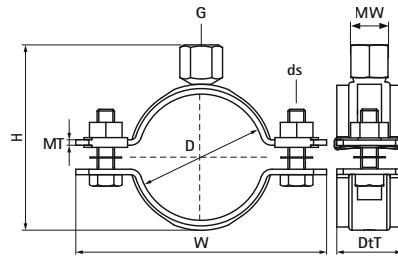

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO2-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Separat verfügbar: Schallschutteinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)
- Auf Brandsicherheit geprüft



Produktnummer	Rohr- Außen- durch- messer	DN	Rohr- durch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Materialstärke	Verschluss- schraube	Zulassungen	Max. zu- lässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Einheit	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33038019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	75 x 46 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	78 x 50 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038030	25 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	84 x 57 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038036	31 - 36	DN 25	1	M8/M10	91 x 63 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038042	37 - 42	-	-	M8/M10	98 x 69 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	101 x 72 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	109 x 79 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038058	53 - 58	-	-	M8/M10	115 x 85 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038065	59 - 65	DN 50	2	M8/M10	122 x 92 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038071	66 - 71	-	-	M8/M10	129 x 98 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA	2.100