


Walraven Abrazadera Sprinkler

(B1215)

para tubos

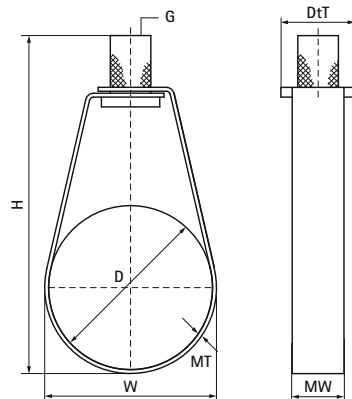

Características & ventajas

- abrazadera de una pieza
- para tuberías de incendio de hasta 8" (221 mm)
- con tuerca fresada para la fijación con tornillo prisionero o varilla roscada
- material: acero
- abrazadera: acero pregalvanizado; tuerca: acero zincado
- con aprobación FM - número de certificado 3024336
- listado UL - número de certificado VFXT.EX9140



EPD

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Material Anchura x Material Grosor	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	MW x MT	W x H x DtT		Fa,z
Unidad	mm		"		mm x mm	mm x mm x mm		N
4535027	28	DN 20	3/4	M10	16 x 1,00	86 x 48 x 16	FM UL ITB (KOT) EPD	1.500
4535034	35	DN 25	1	M10	16 x 1,00	37 x 89 x 16	FM UL ITB (KOT) EPD	1.500
4535042	44	DN 32	1 1/4	M10	16 x 1,00	46 x 98 x 16	FM UL ITB (KOT) EPD	1.500
4535048	50	DN 40	1 1/2	M10	16 x 1,00	52 x 105 x 16	FM UL ITB (KOT) EPD	1.500
4535060	62	DN 50	2	M10	16 x 1,00	64 x 117 x 16	FM UL ITB (KOT) EPD	1.500
4535076	77	DN 65	2 1/2	M10	22 x 2,00	81 x 130 x 22	FM UL ITB (KOT) EPD	4.500
4535089	90	DN 80	3	M10	22 x 2,00	94 x 143 x 22	FM UL ITB (KOT) EPD	4.500
4535114	115	DN 100	4	M10	22 x 2,00	119 x 175 x 22	FM UL ITB (KOT) EPD	4.500
4535140	142	DN 125	5	M12	27 x 3,00	148 x 213 x 25	FM UL ITB (KOT)	5.200
4535168	170	DN 150	6	M12	27 x 3,00	176 x 250 x 25	FM UL ITB (KOT)	5.200
4535219	221	DN 200	8	M12	27 x 3,00	227 x 312 x 25	FM UL ITB (KOT)	5.200