


Walraven Sprinklerbeugel TA41

(B1215)

Voor sprinklerleidingen

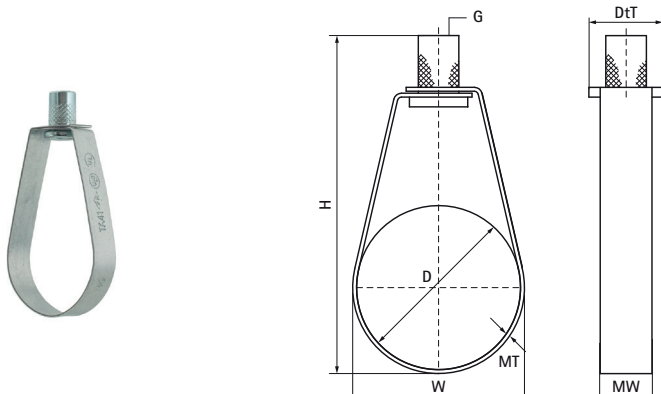

Voordelen & kenmerken

- Eéndelige beugel
- Voor sprinkler leidingen tot 8" (221 mm)
- Met kartelmoer voor bevestiging aan draadeind of draadstang
- materiaal: staal
- Beugel: sendzimir verzinkt; moer: elektrolytisch verzinkt
- Met FM-goedkeuring - certificaatnummer 3024336
- UL-gecertificeerd - certificaatnummer VFXT.EX9140



Productnummer	Buitendiamete- DN ter buis		Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm	mm x mm x mm		N
4535021	23	DN 15	1/2	M10	16 x 1	86 x 51 x 16	FM UL ITB (KOT)	1.500
4535027	28	DN 20	3/4	M10	16 x 1	86 x 48 x 16	FM UL ITB (KOT)	1.500
4535034	35	DN 25	1	M10	16 x 1	37 x 89 x 16	FM UL ITB (KOT)	1.500
4535042	44	DN 32	1 1/4	M10	16 x 1	46 x 98 x 16	FM UL ITB (KOT)	1.500
4535048	50	DN 40	1 1/2	M10	16 x 1	52 x 105 x 16	FM UL ITB (KOT)	1.500
4535060	62	DN 50	2	M10	16 x 1	64 x 117 x 16	FM UL ITB (KOT)	1.500
4535076	77	DN 65	2 1/2	M10	22 x 2	81 x 130 x 22	FM UL ITB (KOT)	4.500
4535089	90	DN 80	3	M10	22 x 2	94 x 143 x 22	FM UL ITB (KOT)	4.500
4535114	115	DN 100	4	M10	22 x 2	119 x 175 x 22	FM UL ITB (KOT)	4.500
4535140	142	DN 125	5	M12	27 x 3	148 x 213 x 25	FM UL ITB (KOT)	5.200
4535168	170	DN 150	6	M12	27 x 3	176 x 250 x 25	FM UL ITB (KOT)	5.200
4535219	221	DN 200	8	M12	27 x 3	227 x 312 x 25	FM UL ITB (KOT)	5.200