


Walraven S-LF Sprinkler Ophangstrop

(B1217)

voor bevestiging van aan het plafond gemonteerde sprinklerinstallatie

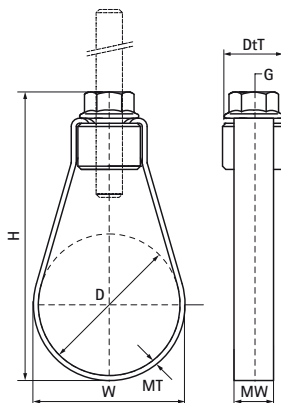

Voordelen & kenmerken

- eenvoudige installatie met flens en wartelmoer
- Voor leidingbevestiging aan draadstangen of draadeinden
- Enkele leidingbandlus met kartelmoer en borgmoer
- In hoogte verstelbaar, ook na plaatsen van de leiding
- materiaal: staal
- Beugel: sendzimir verzinkt; moer: elektrolytisch verzinkt
- Met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 424001
- Met FM-goedkeuring - certificaatnummer PR468725 (> M10)



Productnummer	Buitendiamete- DN ter buis		Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm	mm x mm x mm		N
45555028	27	DN 20	¾	M8	15 x 1,5	30 x 71 x 12	VdS ITB (KOT)	2.000
45555035	34	DN 25	1	M8	15 x 1,5	37 x 79 x 12	VdS ITB (KOT)	2.000
45555044	42	DN 32	1¼	M8	15 x 1,5	45 x 89 x 12	VdS ITB (KOT)	2.000
45555050	48	DN 40	1½	M8	15 x 1,5	51 x 97 x 12	VdS ITB (KOT)	2.000
45555062	60	DN 50	2	M8	15 x 1,5	63 x 112 x 12	VdS ITB (KOT)	2.000
45565028	27	DN 20	¾	M10	15 x 1,5	30 x 70 x 10	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565035	34	DN 25	1	M10	15 x 1,5	35 x 81 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565044	42	DN 32	1¼	M10	15 x 1,5	45 x 91 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565050	48	DN 40	1½	M10	15 x 1,5	51 x 108 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565062	60	DN 50	2	M10	15 x 1,5	63 x 114 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565077	76	DN 65	2½	M10	15 x 2,5	81 x 140 x 15	VdS FM ITB (KOT)	3.500
45565090	89	DN 80	3	M10	15 x 2,5	94 x 161 x 15	VdS FM ITB (KOT)	3.500
45565108	108	-	-	M10	15 x 2,5	113 x 201 x 15	VdS ITB (KOT)	3.500
45565115	114	DN 100	4	M10	15 x 2,5	120 x 204 x 15	VdS FM ITB (KOT)	3.500
45565133	133	-	-	M12	15 x 2,5	138 x 223 x 15	VdS ITB (KOT)	5.000
45565142	140	DN 125	5	M12	15 x 2,5	155 x 233 x 15	VdS FM ITB (KOT)	5.000
45565159	159	-	-	M12	15 x 2,5	164 x 271 x 15	VdS ITB (KOT)	5.000
45565170	168	DN 150	6	M12	15 x 2,5	173 x 276 x 15	VdS FM ITB (KOT)	5.000
45565221	219	DN 200	8	M16	25 x 2,5	224 x 353 x 25	VdS FM ITB (KOT)	8.500