


## Walraven 434 Zweischrauben-Rohrschelle | 1 (ev)

(B3527)

Für PE-Rohr

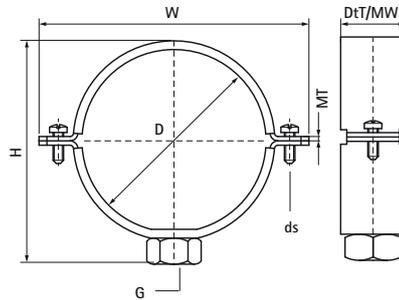

### Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Als Gleitrohrschelle für PE-Rohr
- Für Fixpunktbefestigung sind Einlegesohlen (Art. Nr. 4337XXX) zu verwenden
- Schrauben mit Unterlegscheibe gegen Verlust gesichert
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt



Produktnummer	Rohr-Au- Bendurch- messer	DN	Anschlussge- winde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Materialstärke	Verschluss- schraube	Zulassungen	Max. zulässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>MW x MT</i>	<i>ds</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm</i>			<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm x mm</i>			<i>N</i>
4383161	161	DN 150	G1"	237 x 187 x 38	30 x 3	M8	ITB (KOT)	1.100
4383200	200	DN 200	G1"	278 x 230 x 38	38 x 4	M8	ITB (KOT)	6.200
4383225	225	-	G1"	303 x 254 x 38	38 x 4	M8	ITB (KOT)	6.200
4383250	250	DN 250	G1"	325 x 280 x 38	38 x 4	M8	ITB (KOT)	6.200
4383315	315	DN 300	G1"	393 x 345 x 38	38 x 4	M8	ITB (KOT)	6.200