


Walraven Rohrschlitten

(B5521)

für Kanalisationsrohre

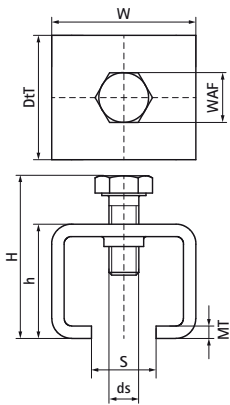

Besonderes & Eigenschaften

- für die Verbindung zwischen der Fundamentklammer und der Rohrschelle
- ermöglicht eine einfache Kontrolle der Rohrneigung
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe		Material Dicke	Größe der Schraube	Breite über Flats
Kennzeichnung	W x H x DtT	h	MT	ds	WAF
Einheit	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)		(mm)
4708003	29 x 23 x 25	23	2.50	M16	10