


Walraven starQuick® Beugel (koperkleur)

(C0512)

Voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond

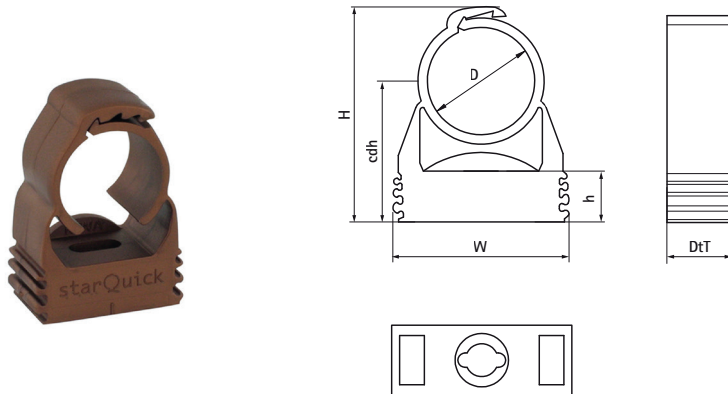

Voordelen & kenmerken

- Eéndelige beugel
- De beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- Voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), koperkleur
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C

kiwa



Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale hoogte diepte	Beugel hart afstand	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Breukbelasting Fbz
Referentie letter	D	W x H x DtT	hlc	h	G	Fa,z	Fbz
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	mm		N	N
0855812	12 - 14	29 x 36 x 17	25	12,1	Geen	180	550
0855815	14 - 16	29 x 36 x 17	25	10,6	Geen	200	600
0855818	16 - 20	29 x 40 x 17	27	10,6	Geen	230	700
0855822	20 - 23	29 x 43 x 17	28	10,6	Geen	270	800
0855828	24 - 28	40 x 50 x 18	32	10,6	Geen	280	850
0855831	28 - 32	40 x 55 x 17	36	10,6	Geen	300	900