


Walraven starQuick® Tuercas de fijación

para uso con Walraven starQuick®

(C0565)

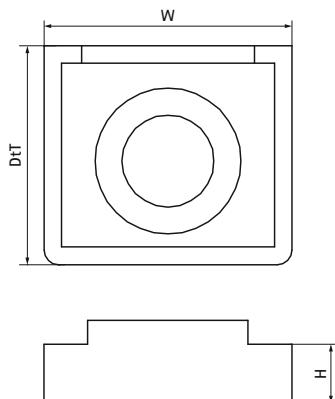

Características & ventajas

- para hacer una manguito roscado en una abrazadera BIS starQuick®
- totalmente integrado en la abrazadera (no sobresale)
- material: PC (policarbonato), gris o blanco
- no corroe
- resistencia a las temperaturas desde aproximadamente -35 °C hasta aproximadamente +110 °C (constante); brevemente hasta +125 °C

| Número de producto | Norma / Estándar | Tamaño de la rosca | Anchura total x Altura total x Profundidad total | Color |
|---------------------|------------------|--------------------|--|-------|
| Carta de referencia | | TS | W x H x DtT | |
| Unidad | | | mm x mm x mm | |
| 0854006 | Ninguno | M6 | 17 x 5 x 15 | Gris |
| 0854308 | Ninguno | M8 | 15 x 5 x 17 | Gris |