


Walraven BISOFIX® E13

(D0302)

für isolierte Rohre

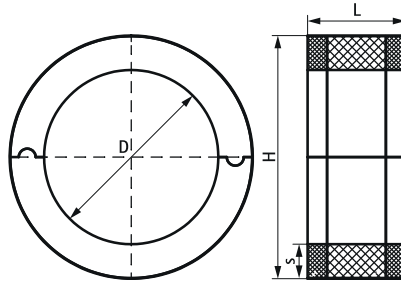

Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Elastomerschaum
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D \geq 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I130000008	8		34.60 x 34.60 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000010	10.20		36.80 x 36.80 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000012	12		38.60 x 38.60 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000015	15		41.60 x 41.60 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000018	17.20 - 18	DN 10	44.60 x 44.60 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000022	21.30 - 22	DN 15	48.60 x 48.60 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000028	26.90 - 28	DN 20	55 x 55 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000035	33.70 - 35	DN 25	61.60 x 61.60 x 50	13.30	-45 - 105	100
I130000042	42.40	DN 32	69 x 69 x 50	13.30	-45 - 105	150
I130000048	48.30	DN 40	74.90 x 74.90 x 50	13.30	-45 - 105	225
I130000054	54		80.60 x 80.60 x 50	13.30	-45 - 105	225
I130000057	57		83.60 x 83.60 x 50	13.30	-45 - 105	350
I130000060	60.30	DN 50	88.10 x 88.10 x 50	13.90	-45 - 105	350
I130000064	64		100 x 100 x 50	18	-45 - 105	350
I130000070	70		102.60 x 102.60 x 50	16.30	-45 - 105	425
I130000076	76.10	DN 65	108.70 x 108.70 x 50	16.30	-45 - 105	575
I130000089	88.90	DN 80	124.70 x 124.70 x 50	17.90	-45 - 105	875
I130000102	101.60		134.20 x 134.20 x 50	16.30	-45 - 105	1000
I130000108	108		140.60 x 140.60 x 50	16.30	-45 - 105	1075
I130000114	114.30	DN 100	152.10 x 152.10 x 50	18.90	-45 - 105	1250
I130000133	133		165.60 x 165.60 x 100	16.30	-45 - 105	1475
I130000140	139.70	DN 125	176.10 x 176.10 x 100	18.20	-45 - 105	1700
I130000160	159 - 160		192.60 x 192.60 x 100	16.30	-45 - 105	1950
I130000168	168.30	DN 150	200.90 x 200.90 x 100	16.30	-45 - 105	2125