


Walraven VibraTek® SB-MM Schwingungsdämpfer (ev)

(E0506)

Schallgedämmte Befestigung von Geräten

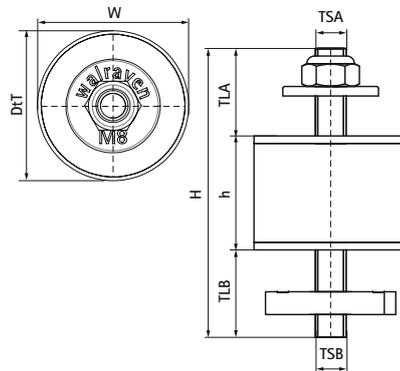

Besonderes & Eigenschaften

- Universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständern von Geräten
- Ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- Nur für den Einsatz unter Kompression
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Metallteile Stahl, elektrolytisch verzinkt
- Schalldämmend nach DIN 4109

Produktnummer	Gewinde 1 Größe	Gewinde 2 Größe	Gewinde 1 Länge	Gewinde 2 Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Max. zulässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>	TSA	TSB	TLA	TLB	$W \times H \times DtT$	h	$F_{a,z}$
<i>Einheit</i>			mm	mm	mm x mm x mm	mm	N
4125010	M8	M8	23	23	40 x 76 x 40	30	550