


## Walraven dB-FiX® 80 Fixpunktbefestigungen (ev)

(E0520)

schalldämmender Fixpunkt

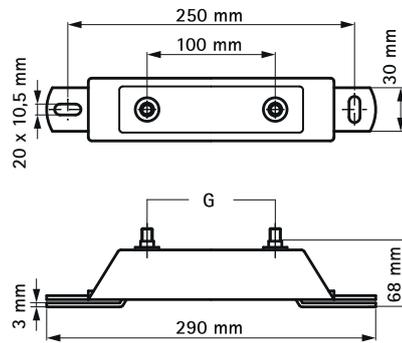

### Besonderes & Eigenschaften

- schalldämmende Befestigungsstelle für Rohre bis Ø 2" (Rohrschelle Walraven HD500 Ø 59 - 65 mm)
- sehr stabil
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Tiefe	Veranke- rungsschlitz	Abstand von Herz zu Herz	Herz zu Herz Abstand 2	Material Dicke	Gewinde- größe	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Be- lastung Fay
Kennzeichnung	D	W x H x Dt	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	Fa,z	Fa,y
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)
6693008	19 - 63	290 x 80 x 54	30	20x10,5	250	100	3	M10	3000	2700