


Walraven dB-FiX® 80 Vastpuntset

(E0530)

voor geluidgedempt vastpunt

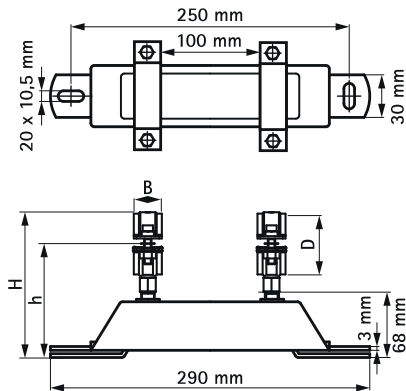

Voordelen & kenmerken

- Zeer stabiel
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolatie door gevormd EPDM-rubber
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Samenstelling: 1 Vastpuntconsole BIS dB-FiX® 80 (Art.nr. 669 3 008), 2 zware uitvoering beugels HD500

Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte	Totale Beugel hart afstand hoogte	Diepte	Verankeringsleuf	Hart-tot-hart afstand	Hart tot hart afstand 2	Materiaal dikte	Schroefdraad maat	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,y}$
Referentie letter	D	W x H x DtT	hlc	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	$F_{a,z}$	$F_{a,y}$
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
2622010	15 - 19	290 x 117 x 75	103	30	20x10.5	250	100	3	M10	3.000	2.700
2622015	19 - 23	290 x 121 x 78	105	30	20x10.5	250	100	3	M10	3.000	2.700
2622020	25 - 30	290 x 128 x 85	109	30	20x10.5	250	100	3	M10	3.000	2.700
2622025	31 - 36	290 x 134 x 91	112	30	20x10.5	250	100	3	M10	3.000	2.700
2622032	40 - 45	290 x 143 x 102	116	30	20x10.5	250	100	3	M10	3.000	2.700
2622040	47 - 52	290 x 150 x 109	120	30	20x10.5	250	100	3	M10	3.000	2.700
2622050	59 - 65	290 x 163 x 122	126	30	20x10.5	250	100	3	M10	3.000	2.700