
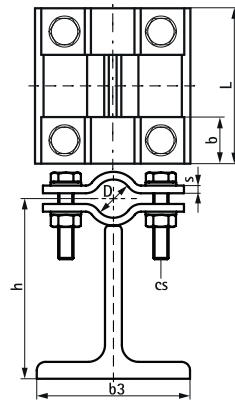


Walraven Buisschoen T 2-beugel (tv)

(E0573)

Voor stalen leidingen



Voordelen & kenmerken

- Voor lichte bevestiging van leidingen en pijpen aan stalen balken, profielen en beugels
- geschikt voor bevestigingspunten in geval van vaste bevestiging
- geschikt voor schuifondersteuning
- Bouten, moeren en onderleggingen zijn inbegrepen
- T-Profiel 100x100x11 EN 10055
- Materiaal: staal 1.0038 (S235JR)
- Gegalvaniseerd
- voor bedrijfstemperaturen tot +300 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Basisbreedte	Materiaal dikte	Max. beugeldikte
Referentie letter	D	D	D	W x H x L	BW	MT	MCT
Eenheid beschrijving	mm	"		mm x mm x mm	mm	mm	mm
466121025	25		DN 20	100 x 135 x 100	100	11	5
466121027	27	3/4	DN 20	100 x 137 x 100	100	11	5
466121030	30		DN 25	100 x 140 x 100	100	11	5
466121034	34	1	DN 25	102 x 144 x 100	100	11	5
466121038	38		DN 32	106 x 148 x 100	100	11	5
466121043	43	1 1/4	DN 32	112 x 153 x 100	100	11	5
466121045	45		DN 40	114 x 155 x 100	100	11	5
466121049	49	1 1/2	DN 40	118 x 159 x 100	100	11	5
466121057	57		DN 50	140 x 169 x 100	100	11	6
466121061	61	2	DN 50	144 x 173 x 100	100	11	6
466121077	77	2 1/2	DN 65	158 x 189 x 100	100	11	6
466121089	89	3	DN 80	172 x 201 x 100	100	11	6
466122108	108		DN 100	220 x 224 x 150	100	11	8
466122115	115	4	DN 100	226 x 231 x 150	100	11	8
466122133	133		DN 125	244 x 249 x 150	100	11	8
466122140	140	5	DN 125	252 x 256 x 150	100	11	8
466122159	159		DN 150	270 x 275 x 150	100	11	8
466122169	169	6	DN 150	280 x 285 x 150	100	11	8
466122216	216		DN 200	328 x 332 x 150	100	11	8
466122220	220	8	DN 200	332 x 336 x 150	100	11	8