


Walraven Schiebestücke (ev)

(E1015)

Befestigung für axiale Verschiebung

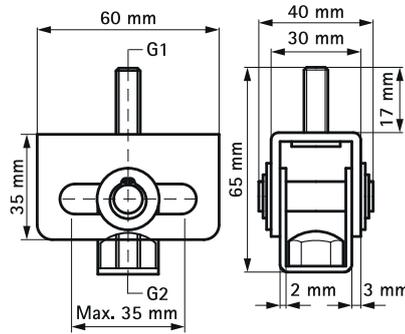

Besonderes & Eigenschaften

- zur Anpassung an die thermische Ausdehnung oder Kontraktion der Rohre
- geringer Platzbedarf, nur für die Deckenmontage (hängend) geeignet
- wirtschaftlich und technisch effiziente Lösung bei geringer Ausdehnung
- kombinierbar mit Walraven-Schienensystemen
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Gewinde Länge	Gewindegröße	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i> G		<i>W x H x DtT</i>	<i>TL</i>	<i>TS</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>		<i>(N)</i>
6653310	M8/M10	0 x 48 x 60	17	M10	1500