


Walraven Lüftungsschelle mit Einlage | M8/10 (ev)

(F05061)

Für Wickellüftungskanäle

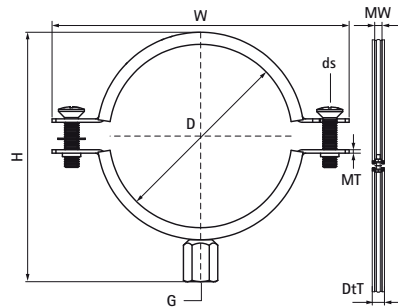

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- Mit Schnellverschluss bis einschließlich $D = 400\text{mm}$
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Alterungsbeständige EPDM-Schallschutzeinlage, schwarz

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Materialstärke	Verschlusschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Einheit	mm		mm x mm x mm	mm x mm		N
N4103080	80	M8/M10	126 x 109 x 23	0 x 0	M6	500
N4103100	100	M8/M10	147 x 129 x 23	0 x 0	M6	500
N4103112	112	M8/M10	142 x 148 x 23	0 x 0	M6	500
N4103125	125	M8/M10	129 x 154 x 23	0 x 0	M6	500
N4103140	140	M8/M10	144 x 169 x 23	0 x 0	M6	500
N4103150	150	M8/M10	154 x 179 x 23	0 x 0	M6	500
N4103160	160	M8/M10	164 x 189 x 23	0 x 0	M6	500
N4103180	180	M8/M10	184 x 209 x 23	0 x 0	M6	500
N4103200	200	M8/M10	204 x 229 x 23	0 x 0	M6	500
N4103225	225	M8/M10	228 x 253 x 23	0 x 0	M6	500
N4103250	250	M8/M10	254 x 279 x 23	0 x 0	M6	500
N4103280	280	M8/M10	285 x 309 x 23	0 x 0	M6	500
N4103300	300	M8/M10	305 x 329 x 23	0 x 0	M6	500
N4103315	315	M8/M10	320 x 344 x 23	0 x 0	M6	500
N4103355	355	M8/M10	360 x 384 x 23	0 x 0	M6	500
N4103400	400	M8/M10	405 x 429 x 23	0 x 0	M6	500
N4103450	450	M8/M10	455 x 483 x 29	0 x 0	M6	1.100
N4103500	500	M8/M10	505 x 532 x 29	0 x 0	M6	1.100
N4103560	560	M8/M10	565 x 591 x 29	0 x 0	M10	1.300
N4103600	600	M8/M10	605 x 631 x 29	0 x 0	M10	1.300
N4103630	630	M8/M10	636 x 664 x 29	0 x 0	M10	1.300