
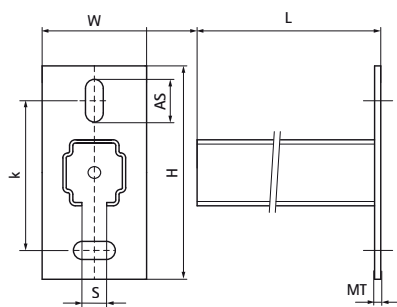


Walraven RapidRail® Wandconsole

(G1007)

bevestiging aan wand, vloer of plafond



Voordelen & kenmerken

- Muurplaat met gelast C-profiel
- Voor snelle en instelbare bevestiging van één of meerdere leidingen
- CO2-gelast
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Met zaag markeringen van elk 50 mm
- Uniek gatenpatroon bij type 30x20 maakt het mogelijk om Walraven RapidRail® Hammerfix vanaf beide zijden in te klikken
- Materiaal: muurplaat van staal 1.0332 (DD11)
- materiaal: profielen type 27x18 en 30x20 gemaakt van staal 1.0330 (DC01)
- elektrolytisch verzinkt
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of ons online datasheet 'Technische Details Walraven RapidRail®'



Productnummer	Type	Lengte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Verankeringsleuf	Profiel opening	Hart-tot-hart afstand
Referentie letter		<i>l</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Eenheid beschrijving		mm	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
66031815	27x18	150	38 x 110 x 154	4	16x11	15	70
66031820	27x18	200	38 x 110 x 204	4	16x11	15	70
66031830	27x18	300	38 x 110 x 304	4	16x11	15	70
66031850	27x18	500	38 x 110 x 504	4	16x11	15	70
66031520	30x15	200	38 x 110 x 204	4	16x11	15	70
66031530	30x15	300	38 x 110 x 304	4	16x11	15	70
66032015	30x20	150	38 x 110 x 154	4	16x11	15	70
66032020	30x20	200	38 x 110 x 204	4	16x11	15	70
66032025	30x20	250	38 x 110 x 254	4	16x11	15	70
66033020	30x30	200	48 x 110 x 205	5	18x11	15	70
66033025	30x30	250	48 x 110 x 255	5	18x11	15	70
66033030	30x30	300	48 x 110 x 305	5	18x11	15	70
66033040	30x30	400	48 x 110 x 405	5	18x11	15	70
66033050	30x30	500	48 x 110 x 505	5	18x11	15	70
66036820	38x40	200	48 x 130 x 200	5	25x11	15	90
66036825	38x40	250	48 x 130 x 250	5	25x11	15	90
66036835	38x40	350	48 x 130 x 350	5	25x11	15	90
66036840	38x40	400	48 x 130 x 400	5	25x11	15	90
66036850	38x40	500	48 x 130 x 500	5	25x11	15	90
66036860	38x40	600	48 x 130 x 600	5	25x11	15	90
66036875	38x40	750	48 x 130 x 750	5	25x11	15	90
66036805	38x40	1.050	48 x 130 x 1.050	5	25x11	15	90