


Walraven Klemmflansch (ev)

(G2035)

Befestigung an Stahlträgern

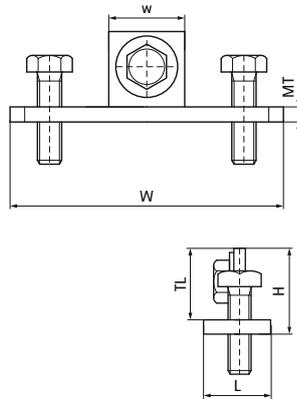

Besonderes & Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- immer 2 Rohrschellen pro Befestigung verwenden
- auch für die Befestigung in Steigschächten geeignet
- geeignet für Schienen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30 und 30x45
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

| Produktnummer | Für Schientyp | Gewindegröße | Gewinde Länge | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge | Breite | Material Dicke | Drehmoment für den Einbau | Maximal zulässige Belastung Faz |
|----------------------|--|--------------|---------------|---|-------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| <i>Kennzeichnung</i> | | <i>TS</i> | <i>TL</i> | <i>W x H x L</i> | <i>w</i> | <i>MT</i> | <i>T inst.</i> | <i>Fa,z</i> |
| <i>Einheit</i> | | | <i>(mm)</i> | <i>(mm) x (mm) x (mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(mm)</i> | <i>(Nm)</i> | <i>(N)</i> |
| 6613820 | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 | M8 | 25 | 89 x 30 x 25 | 25 | 5 | 15 | 500 |