


## Walraven RapidRail® Tuercas soporte

(G3005)

Tuerca deslizante premontada para conectar las Abrazaderas a los carriles

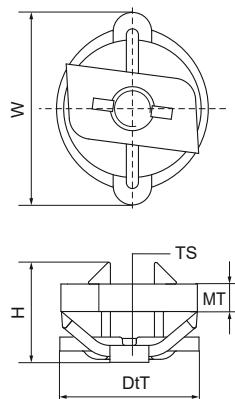

## Características &amp; ventajas

- tuerca soporte con arandela y resorte Walraven RapidRail®
- adecuado para carriles 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 y 38x40
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado



Número de producto	Para tipo de rail	Tamaño de la rosca	Material	Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Anchura total x Altura total x Profundidad total
Carta de referencia		TS	MT		T <sub>inst.</sub>	F <sub>a,z</sub>	WxHxDdT
Unidad			mm		Nm	N	mm x mm x mm
6513106	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M6		4,00	7,5	2.000	35 x 17,13 x 27,55
6513108	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8		5,00	10	2.700	35 x 18,35 x 27,55
6513110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10		5,00	10	2.900	35 x 18,46 x 27,68