


## Walraven Tuerca soporte 651 - 436

(G3010)

placa roscada para conectar los componentes a los carriles

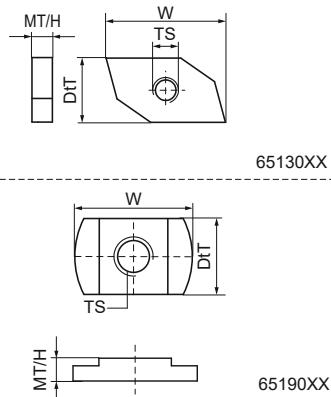

## Características &amp; ventajas

- adecuado para carriles 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- material: acero
- acero zincado

| Número de producto  | Para tipo de rail                 | Tamaño de la rosca | Material | Grosor | Momento de torsión para la instalación | Carga máxima permitida Faz | Anchura total x Altura total x Profundidad total |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|--------|--|----------------------------|--|
| Carta de referencia |                                   | TS                 | MT       |        | T <sub>inst.</sub>                     | F <sub>a,z</sub>           | WxHxDtT  |
| Unidad              |                                   |                    | mm       |        | Nm                                     | N                          | mm x mm x mm                                     |
| 6513006             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M6                 | 5,00     |        | 7,5                                    | 3.100                      | 28 x 5 x 15                                      |
| 6513008             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M8                 | 5,00     |        | 10                                     | 3.100                      | 28 x 5 x 15                                      |
| 6513010             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M10                | 5,00     |        | 10                                     | 3.100                      | 28 x 5 x 15                                      |
| 6519006             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M6                 | 5,00     |        | 7,5                                    | 3.100                      | 24 x 5 x 15                                      |
| 6519008             | 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 | M8                 | 5,00     |        | 10                                     | 3.100                      | 24 x 5 x 15                                      |