


Walraven RapidRail® Conector 90° (L/L)

(G3505)

para hacer construcciones de Walraven RapidRail®

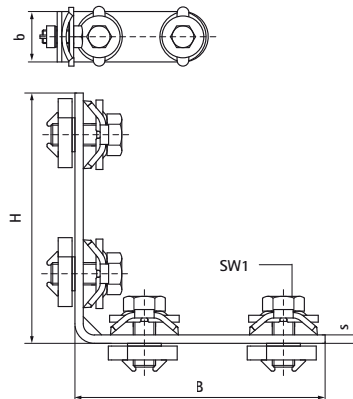

Características & ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas RapidRail®
- para hacer construcciones de carriles
- adecuado para carriles 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado



Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
<i>Carta de referencia</i>		<i>a</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>	<i>WAF, cn</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa, z</i>	<i>Fa, x</i>
<i>Unidad</i>		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584001	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	30 x 103,5 x 103,5	3,00	30	8,2	12 x 4	50		15	1.562	720