


Walraven RapidRail® Conector 90° (I/D)

(G3506)

para hacer construcciones de Walraven RapidRail®

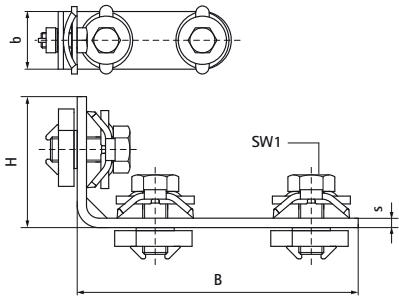

Características & ventajas

- conector con tuerca soporte(s) preensambladas RapidRail®

Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Anchura	Orificio de fijación	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Fax
Carta de referencia		α	$W \times H \times L$	MT	w	FH	FS	k	WAF _{cn}	T _{inst.}	F _{a,z}	F _{a,x}
Unidad		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584002	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	30 x 53,5 x 103,5	3,00	30	8,2	12 x 4	50		15	1.186	345