


Walraven RapidRail® Trägerklammer | M8 (ev)

(G4006)

Befestigung an Stahlträgern

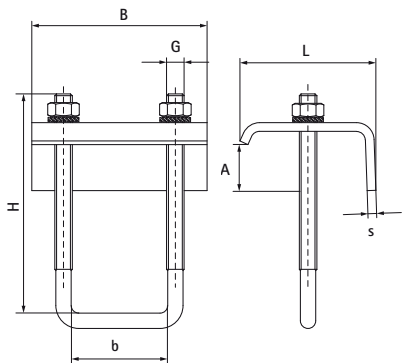

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Immer 2 Rohrschellen pro Befestigung verwenden
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Hinweis! Die sichere Belastung gilt nur für einen Satz Trägerklemmen, für jede Belastungssituation muss die max. zulässige Belastung der Schiene berechnet werden.



Produktnummer	Für Schientyp	Spann- bereich	Gewinde- größe	Gewinde- Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Breite	Material- stärke	Drehmoment für den Einbau	Max. zu- lässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		CR	TS	TL	W x H x L	w	MT	T inst.	Fa,z
Einheit		mm		mm	mm x mm x mm	mm	mm	Nm	N
6585014	38x40	1 - 20	M8	80	80 x 108 x 62	44	4	15	2.500