


Walraven RapidStrut® rail (3.0 / sv)

(H0412)

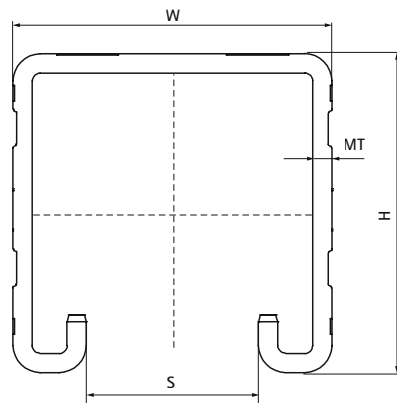

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- Voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Afstand tussen railende en eerste gat is altijd gelijk
- Naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- materiaal: staal 1.0242
- Geschikt voor gebruik met Promat constructies 476 / 477 / 478
- Meer informatie over de maximaal toegestane belasting vindt u in de belastingtabellen of in onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'

EPD



Productnummer	Type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		W x H x L	MT	S
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm
65053453	41x41x3,0	41 x 41 x 3.000	3	22
65056453	41x41x3,0	41 x 41 x 6.000	3	22
65056653	41x41x3,0	41 x 62 x 6.000	3	22