


Walraven RapidStrut® Trapezblechschiene (sv)

(H0416)

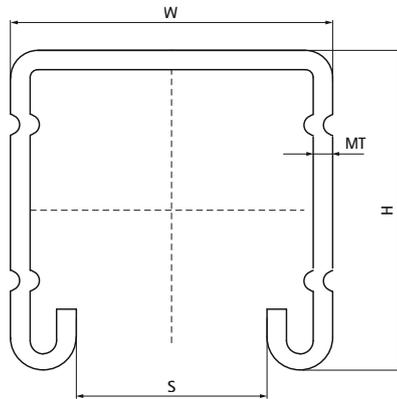

Besonderes & Eigenschaften

- spezielle Schiene zur Lastverteilung an Trapezblechen im Hallenbau
- gleichmäßiges, an gängige Trapezprofile angepasstes Lochbild
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Lochbild 70 x 10,5 mm, Lochabstand 30 mm
- Material: Stahl 1.0242
- sendzimirverzinkt

EPD



Produktnummer	Typ	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Profil Eröffnung
Kennzeichnung		W x H x L	MT	S
Einheit		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)
6505644040	41 L	41 x 41 x 400	1.50	22
6505644070	41 L	41 x 41 x 700	1.50	22
6505644100	41 L	41 x 41 x 1000	1.50	22
6505644140	41 L	41 x 41 x 1400	1.50	22