


Walraven Strut Soporte soldado reforzado

(H0815)

brazo en voladizo con soporte soldado

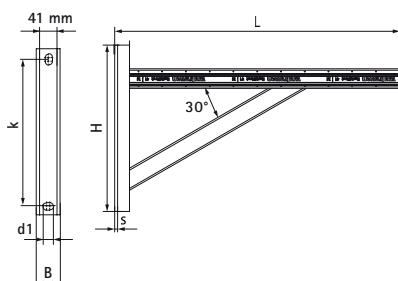

Características & ventajas

- Placa base en forma de U con canal soldado y viga de soporte soldada
- brazo en voladizo resistente para aplicaciones con cargas más elevadas o que requieren una seguridad adicional
- CO₂ soldado
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- perfil horizontal tipo RapidStrut 41|M con perforación continua
- material: acero 1.0332
- galvanizado en caliente

Número de producto	Tipo	Longitud	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Grosor	Ranura de anclaje	Apertura del perfil	Distancia de corazón a corazón
Carta de referencia		<i>l</i>	<i>WxHxL</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>		<i>k</i>
Unidad		<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6601894	41 M	569	50 x 350 x 600	MT	4,00	20 x 13	22	307,5