


Walraven RapidStrut® Muurplaat (Scharnierend) (BUP1000)

(H1225)

scharnierende voet om bevestigingsrails met een hoek te verbinden

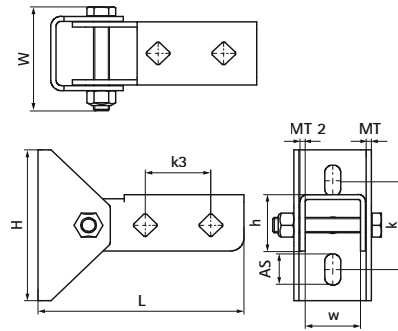

Voordelen & kenmerken

- muurplaat met scharnierend U-profiel
- voor wandbevestiging van rail
- de rail kan naar keuze met de sleuf naar onderen of naar opzij gemonteerd worden
- Ook gebruikt ter versteviging van constructies met Walraven RapidStrut® 41x41
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Hart- tot-hart afstand	Veranke- ringssleuf	Bevesti- gingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2	Max. toe- gestane belasting Faz
Referentie letter		$W \times H \times L$	w	h	l	k	AS	FH	MT	$MT 2$	$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving		$mm \times mm \times mm$	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
66588814	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	82,2 x 156,5 x 120	59	55	41	70,6	25x12,2	13,8	4	4	2.500