


Walraven Maxx Verbinder 90° 2x1 (fv)

(H20516)

Zur Herstellung von Maxx-Profilkonstruktionen

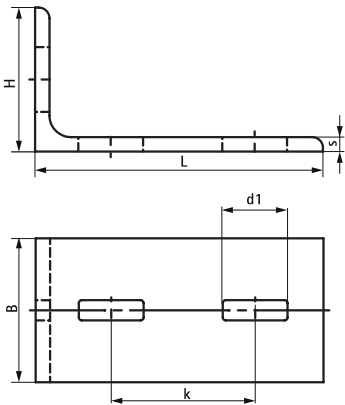

Besonderes & Eigenschaften

- 3-Loch-Verbinder für Maxx-Profile
- Gefertigt aus L-Stahl für hohe Stabilität
- Material: Stahl S235JR
- Feuerverzinkt

| Produktnummer | Für Schienentyp              | Winkel | Gesamtbreite x<br>Gesamthöhe x<br>Gesamtlänge | Materialstärke | Breite | Fixierschlitz | Drehmoment<br>für den Einbau | Max. zulässige<br>Last (Fa,z) | Maximal zuläs-<br>sige Last Fax |
|---------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Kennzeichnung |                              | α      | W x H x L                                     | MT             | w      | FS            | T inst.                      | Fa,z                          | Fa,x                            |
| Einheit       |                              | °      | mm x mm x mm                                  | mm             | mm     | mm            | Nm                           | N                             | N                               |
| 6681018       | 80x80                        | 90     | 80 x 200 x 100                                | 10             | 80     | 45x14         | 75                           | 14.500                        | 5.000                           |
| 6681020       | 100x100, 100x120,<br>100x150 | 90     | 100 x 199 x 100                               | 10             | 100    | 45x14         | 75                           | 14.500                        | 5.000                           |