
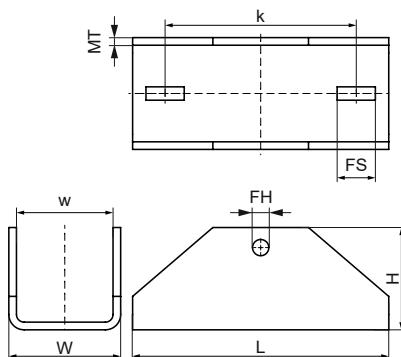


## Walraven Maxx Placa base BP100H

(H20520)

para uniones articuladas con perfiles Maxx



## Características &amp; ventajas

- Placa en forma de U para uniones articuladas de perfiles Maxx
- applicable as bracing element for Maxx Profile constructions
- 6581808 a utilizar en combinación con los perfiles MX80 y el juego de tornillos M16x120mm (ref. 614581612, a pedir por separado)
- 6581815 para utilizar en combinación con los perfiles MX100 y el juego de tornillos M16x140 mm (ref. 614581614, pedir por separado)
- material: acero 1.0044 (S275JR)
- galvanizado en caliente

Número de producto	Para tipo de rail	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Anchura	Orificio de fijación	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Carga máxima permitida Faz	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia		WxHxL	MT	w	FH	FS	k	WAF, cn	Faz, z	Faz, x
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6581808	80x80	97 x 100 x 268	8,00	81	17	40x14	200		14.100	8.250
6581815	100x100	117 x 107 x 268	8,00	101	17	40x14	200		14.100	8.250