


Walraven Maxx Anbindung

(H20524)

zur Anbindung von Gewindeteilen und Rohrschellen an Maxx Schwerlastprofilen

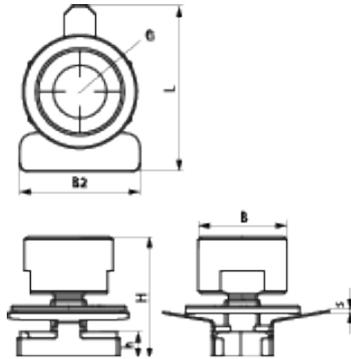

Besonderes & Eigenschaften

- patentierte, mit großer U-Scheibe und Gewintheadapter vormontierte Schiebemutter zur Anbindung von M16- oder 1/2"-Schwerlastschellen an Walraven Maxx Schwerlastprofilen
- empfohlen in Kombination mit Walraven Schwerlastschelle HD1501 (M16, 1/2")
- Material: Gewindeplatte aus Stahl 1.0332; Adapter aus Stahl 1.0718; Klemmeinlage aus Edelstahl 1.4301
- Schiebemutter: feuerverzinkt; U-Scheibe & Adapter mit BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie von Walraven

Produktnummer	Gewindegröße	Material Dicke	Maximal zulässige Last Fax	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
<i>Kennzeichnung</i>	TS	MT	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
<i>Einheit</i>		(mm)	(N)	(N)	(mm) x (mm) x (mm)
651867116	M16	9	2100	11400	42 x 43 x 58
651867121	G1/2"	9	2100	11400	40 x 43 x 58