


Walraven Maxx Hammerfix (fv)

(H20526)

zur Verbindung von Maxx-Profilen

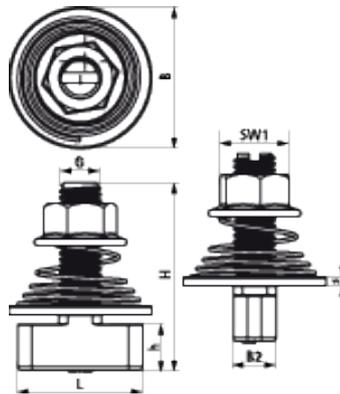

Besonderes & Eigenschaften

- formschlüssiger Hammerkopf zur Befestigung von Verbindern an Maxx-Profilen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Hammerkopf eindrücken, 90° drehen und mit Schraubenschlüssel fixieren
- sichtbare Markierung auf der Oberseite, um die Position des Hammerkopfes zu erkennen
- mit Vierkantschaft zum Festsetzen im Profillochbild beim Anziehen
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8; Feder aus Edelstahl (AISI 316)
- feuerverzinkt

Produktnummer	Gewindegröße	Nutzbare Länge	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Anschlussmutter Schraubenschlüsselweite (WAF)	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>LU</i>	<i>W x H x L</i>	<i>WAF_{cn}</i>	<i>T_{inst.}</i>	<i>F_{a,z}</i>
<i>Einheit</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(Nm)</i>	<i>(N)</i>
65219214	M12	35	40 x 55 x 40	19	75	14500