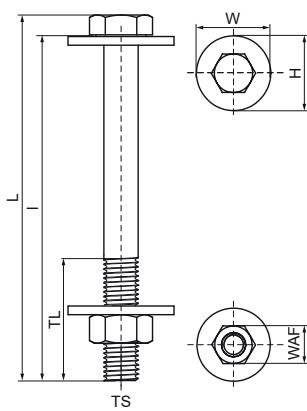


Walraven Maxx Set Tornillos (ZFC)

(H20528)

para la fijación a carriles de carga pesada Maxx

**Características & ventajas**

- para fijación en la perforación del perfil
- cuando se aprieta directamente sobre los perfiles Maxx, se aconseja utilizar los soportes en forma de U de Maxx
- juego de tornillos de cabeza hexagonal con 2 arandelas y tuerca hexagonal para conexiones de perfil Maxx
- el tamaño del perno es ideal para encajar en la perforación de los carriles para cargas muy pesadas Maxx
- apriete máximo de 80Nm
- material: acero, clase 8.8 de resistencia
- tratamiento superficial: cincado en escamas
- consta de: 1 tornillo DIN931, 1 tuerca hexagonal DIN934, 2 arandelas 37x3mm (M12) o 50x3mm (M16)

Número de producto	Para tipo de raíl	Modelo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Longitud de la rosca	Tamaño de la rosca	Longitud	Anchura de los pisos
Carta de referencia			WxHxL mm x mm x mm	TL mm	TS	I mm	WAF mm
Unidad							
614581212	80x80	Juego de tornillos Maxx 80	37 x 37 x 127,5	30	M12	120	19
614581213	100x100	Juego de tornillos Maxx 100	37 x 37 x 147,5	36	M12	140	19
614581216	100x120	Juego de tornillos Maxx 120	37 x 37 x 167,5	36	M12	160	19
614581612	80x80	Juego de tornillos Maxx 80	50 x 50 x 130	38	M16	120	24
614581614	100x100	Juego de tornillos Maxx 100	50 x 50 x 150	44	M16	140	24