
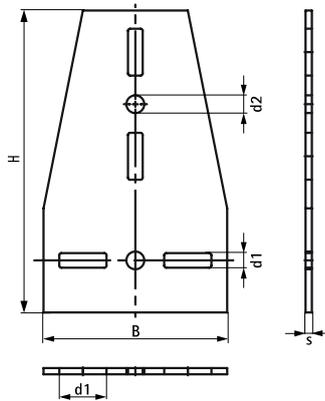


Walraven Maxx T-Verbinder (fv)

(H20536)

zur Herstellung von Maxx-Profilkonstruktionen

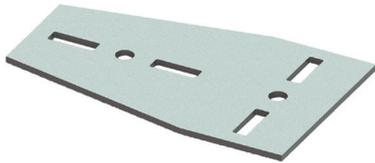

Besonderes & Eigenschaften

- T-Verbinder für Maxx-Profile
- zur Anbringung an beiden Profilseiten empfohlen
- zur Verstärkung von Maxx-Profilkonstruktionen
- Material: Stahl S235JR
- feuerverzinkt

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Breite	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>T inst.</i>	<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(Nm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>
6589119	175 x 5 x 270	5	175	75	14500	5000
6589911	175 x 6 x 290	6	175	75	14500	5000