


Walraven Strut Schiebemutter (BUP)

(H2415)

Zum Verbinden von Konstruktionsteilen mit der Schiene

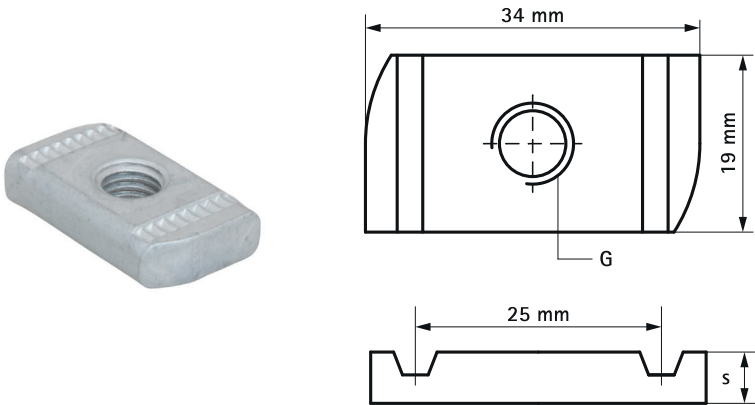

Besonderes & Eigenschaften

- Für alle Typen von Walraven RapidStrut® Schienen
- Zur festen Befestigung von Zubehör (z.B. Verbinder) auf der Schiene
- Material: Stahl 1.0332
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- M10 & M12 auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Produktnummer	Für Schienentyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Maximal zulässige Last Fax	Max. zulässige Last (Fa,z)	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Einheit			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
65188006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7	950	2.660	34 x 5 x 19
65188008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	25	2.200	4.500	34 x 6 x 19
65188010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	9	40	2.550	5.000	34 x 8 x 19
65188012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	50	2.950	5.000	34 x 9 x 19