


Walraven RapidStrut® Vierkantschuifmoer (ev)

(H2430)

om constructiedelen met de rail te verbinden

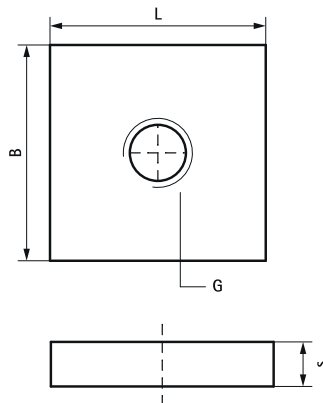

Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- getest op brandveiligheid
- Fa,z 2 getest in profiel 41x62x2,5 met Walraven Strut Onderlegingen - U-vormig, art.nr. 66588016.

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
6517016	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10	50	2.950	5.000	35 x 10 x 35