


Walraven RapidStrut® Tuercas soporte con pestañas (BUP1000)

(H2435)

para conectar piezas de construcción al carril

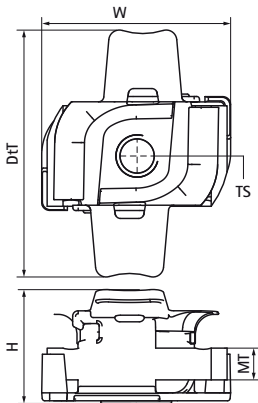

Características & ventajas

- tuerca soporte con pestañas de plástico
- para todos los tipos de carriles Walraven RapidStrut®.
- para fijaciones seguras de accesorios (ej.: conectores) en los carriles
- con pestañas de plástico que facilitan la inserción y el posicionamiento
- material: tuerca soporte hecha de acero 1.0332; 'pestañas' hechas de PP (polipropileno), verde
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- M10 y M12 probados para seguridad contra incendios según EN 1366-1.
- Valores probados en combinación con Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Número de producto	Para tipo de raíl	Tamaño de la rosca	Material Grosor	Momento de torsión para la instalación	Carga máxima permitida Fax	Carga máxima permitida Faz	Anchura total x Altura total x Profundidad total
Carta de referencia		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Unidad			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
651868008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	35,7 x 21,28 x 47,13
651868010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	35,7 x 21,28 x 47,13