Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (ev)

(H2440)

zum Verbinden von Konstruktionsteilen mit der Schiene

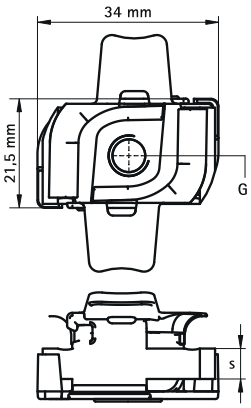

Besonderes & Eigenschaften

- Schiebemutter mit Fixierhilfe
- für alle Typen von Walraven RapidStrut® Schienen
- zur festen Befestigung von Zubehör (z.B. Verbinder) auf der Schiene
- mit Kunststofflaschen, die das Einsetzen und Positionieren erleichtern
- Material: Schiebemutter aus Stahl 1.0332; Laschen aus PP (Polypropylen), grün
- elektrolytisch verzinkt
- M10 & M12 auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

Produktnummer	Gewindegröße	Material Dicke	Maximal zulässige Last Fax	Maximal zulässige Belastung Faz	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe
Kennzeichnung	*TS*	*MT*	*Fa,x*	*Fa,z*	*W x H x DtT*
Einheit		*(mm)*	*(N)*	*(N)*	*(mm) x (mm) x (mm)*
6518606	M6	5	950	2660	35.70 x 21.28 x 47.13
6518608	M8	6	2200	4500	35.70 x 21.28 x 47.13
6518610	M10	9	2550	5000	35.70 x 21.28 x 47.13
6518612	M12	9	2950	5000	35.70 x 21.28 x 47.13