


Walraven Strut Unterlegscheiben flach (BUP1000)

(H2480)

für Walraven RapidStrut® Schienenkonstruktionen

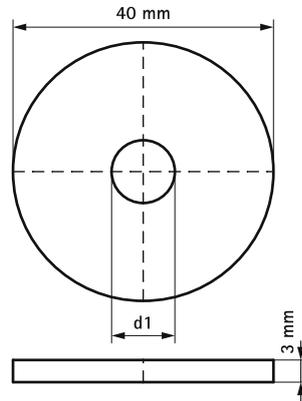

Besonderes & Eigenschaften

- flache Unterlegscheiben
- Material: Stahl 1.0332
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Auch lieferbar in Edelstahl 1.4401 (AISI 316).
- Ø 10,5 und mehr auf Brandsicherheit geprüft.

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Innendurchmesser	Äußerer Durchmesser	Material Dicke
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x L</i>	<i>ID</i>	<i>OD</i>	<i>MT</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>
65381508	40 x 3 x 40	8.40	40	3
65381510	40 x 3 x 40	10.50	40	3
65381512	40 x 3 x 40	13	40	3