


Walraven RapidStrut® U-verbindingsstuk lineair (BUP1000)

(H28103)

voor lineaire railverbindingen

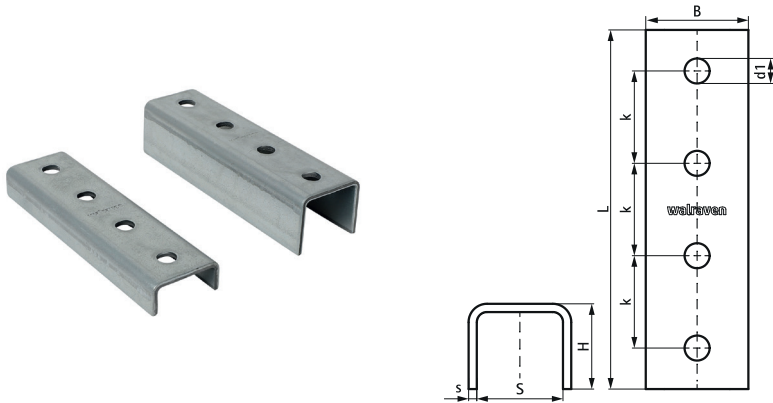

Voordelen & kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- Langsverbinding voor alle Walraven RapidStrut® rails
- Voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbindingstukken aan beide zijden van het rail te gebruiken
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		$W \times H \times L$	MT	w	T inst.	F _{0,x}
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	Nm	N
66588121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 21,5 x 175	4	42	25	1.870
66588141	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	50 x 41,5 x 175	4	42	25	2.280