


Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk – U-vormig G2 (BUP1000)

(H2889)

Constructies met Strut rail

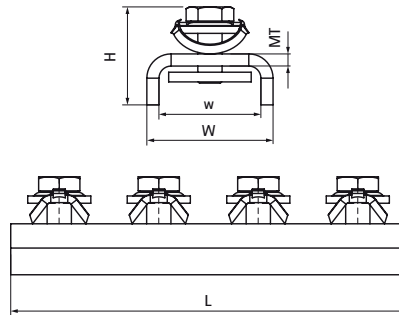

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voormonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- Om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- Kant-en-klaar voormonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		$W \times H \times L$	MT	w	T _{inst.}	F _{a,x}
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	Nm	N
665885421	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	52 x 39,9 x 163	5	42	30	690