

## Walraven PushStrut Conector 90°


(H2920)

Para una fácil instalación en construcciones complejas de carril



659 4 010

659 4 015

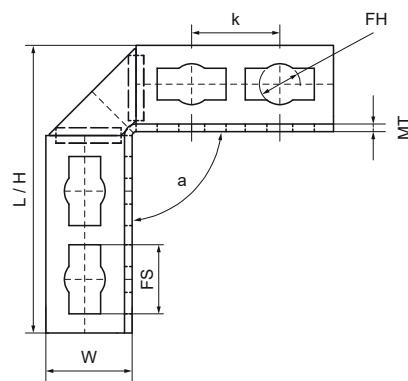

## Características &amp; ventajas

- se combina fácilmente con todos los perfiles Walraven RapidStrut® habituales
- Los bordes laterales ofrecen una gran estabilidad
- uso flexible del patrón de orificios (posibilidad de giro flexible del patrón de orificios)
- ahorro de tiempo y flexibilidad
- fácil de quitar y reutilizable
- Construcciones 3D gracias a los conectores 3D
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Para tipo de rail	Ángulo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material	Anchura	Orificio de fijación	Ranura de fijación	Distancia de corazón a corazón	Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF)	Momento de torsión para la instalación
Carta de referencia		<i>a</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>	<i>WAF, cn</i>	<i>T inst.</i>
Unidad		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
6594010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	45 x 103 x 103	4,00	41	21,3	36 x 16,5	0		40
6594015	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	45 x 150 x 150	4,00	41	21,3	36 x 16,5	46		40