


Walraven Yeti® 335 Bisagra (BUP1000)

(I0412)

para instalaciones en cubiertas

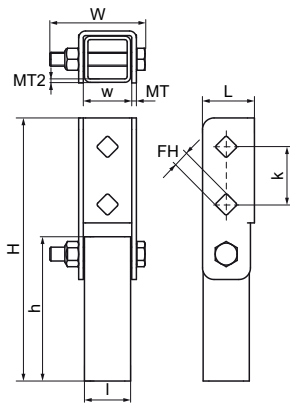

Características & ventajas

- conector ajustable para carriles
- totalmente flexible en ángulo y dirección gracias al inserto giratorio del Yeti 335
- material: acero 1.0332
- este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO 16474-3:2014-02 - certificado por ITB

Número de producto	Para tipo de rail	Anchura total x Altura total x Longitud total	Anchura	Altura	Longitud	Distancia de corazón a corazón	Orificio de fijación	Material Grosor	Material Grosor 2
Carta de referencia		W x H x L	w	h	l	k	FH	MT	MT 2
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
67685414	41x21, 41x41	77,5 x 228 x 45	42	125	40	50	13,8	4,00	3