Walraven Britclips® FU ICC Trägerklammer

(J1015)

Für Flansch

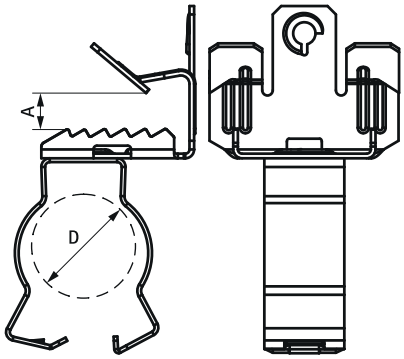

Besonderes & Eigenschaften

- Für eine solide Befestigung unter Flanschen ohne Schweißen oder Bohren
- Geeignet für die horizontale, vertikale oder gekreuzte Befestigung von Rohren oder Kabeln in Bezug auf den Flansch
- Rohrschelle 360° schwenkbar
- Rohrschelle mit Backenverriegelung (Zange zum Verriegeln verwenden)
- Werkstoff: Federstahl (Typ CS70)
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

Produktnummer	Flansch	Durchmesser	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	*Fl*	*d*	*TS*	*TT*	*W x H x DtT*	*Fa,z*
Einheit	*mm*	*mm*			*mm x mm x mm*	*N*
51122407	3-7	19 - 22	M6	Metrisch	45 x 71 x 43	450
51122413	8-12,5	19 - 22	M6	Metrisch	45 x 76 x 43	450
51122420	14-20	19 - 22	M6	Metrisch	45 x 82 x 43	450
51122607	3-7	23 - 25	M6	Metrisch	45 x 71 x 43	450
51122613	8-12,5	23 - 25	M6	Metrisch	45 x 76 x 43	450
51122620	14-20	23 - 25	M6	Metrisch	45 x 82 x 43	450
51123207	3-7	26 - 32	M6	Metrisch	45 x 74 x 47	450
51123213	8-12,5	26 - 32	M6	Metrisch	45 x 79 x 47	450
51123220	14-20	26 - 32	M6	Metrisch	45 x 85 x 47	450
51124013	8-12,5	33 - 40	M6	Metrisch	45 x 95 x 55	450
51124020	14-20	33 - 40	M6	Metrisch	45 x 101 x 55	450