


Walraven Muurplaat 670

(K1505)

bevestiging aan plafond of vloer

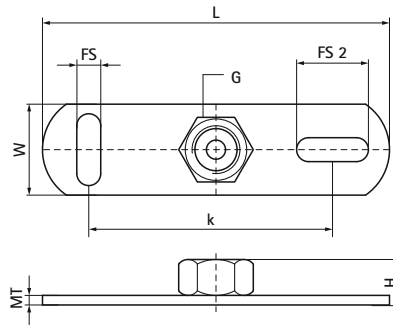

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Materiaal dikte		Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	W x H x L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N
6703006	M6	25 x 9 x 80	3	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703008	M8	25 x 11 x 80	3	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703009	M8/M10	25 x 21 x 80	3	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703010	M10	25 x 13 x 80	3	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703016	M16	25 x 17 x 80	3	15x8,5	15x8,5	50	2.500
6703021	G1/2"	27 x 19 x 80	3	15x8,5	15x8,5	50	2.500