


Walraven Muurplaat Projectiegelast

(K1510)

bevestiging aan plafond of vloer

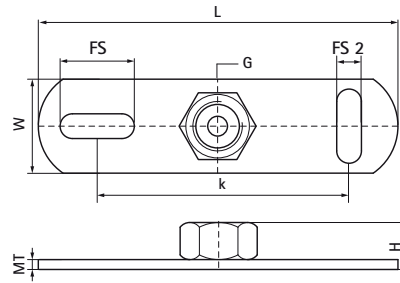

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevelen)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Materiaal dikte		Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	W x H x L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N
6713008	M8	38 x 12 x 145	4	30x11	25x11	100	3.200
6713010	M10	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3.500
6713012	M12	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3.500
6713016	M16	38 x 17 x 145	4	30x11	25x11	100	3.800
6713021	G1/2"	38 x 19 x 145	4	30x11	25x11	100	3.800