


Walraven Muurplaat C02-gelast


(K1512)

Bevestiging aan muur of plafond

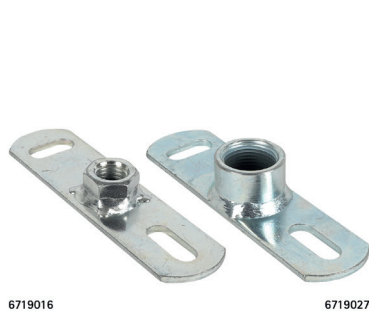

6719016

6719027

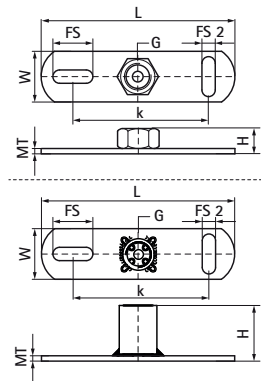

6719027 / 6719033

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan wand, plafond of vloer (trek- en buigbelasting toegestaan)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met C02-gelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Materiaal dikte		Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	W x H x L	MT	FS	FS 2	k	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N
6719012	M12	38 x 16,5 x 145	4	30x11	25x11	100	6.000
6719016	M16	38 x 20 x 145	4	30x11	25x11	100	6.000
6719021	G1/2"	38 x 22 x 145	4	30x11	25x11	100	4.000
6719027	G3/4"	38 x 27 x 145	4	30x11	25x11	100	5.000
6719033	G1"	38 x 27 x 145	4	30x11	25x11	100	5.500